


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SEACORE

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SEACORE

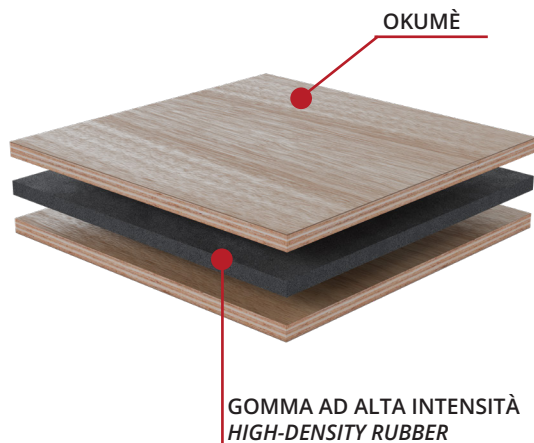

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pannello Sandwich fonoisolante ideale per applicazioni nei settori nautico e navale, progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento acustico. Composto da un core in gomma ad alta densità, racchiuso tra due pelli in compensato marino di Okumè, con possibilità di rivestimento personalizzabile (PVC, tranciati, HPL, VittEr®).

Soundproof Sandwich Panel, ideal for marine and naval applications, designed to provide high acoustic insulation performance. Composed of a high-density rubber core enclosed between two layers of Okumè marine plywood, with customizable surface finishes available (PVC, veneers, HPL, VittEr®).

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	STANDARD	VALORE / VALUE
SPESSORI DISPONIBILI / AVAILABLE THICKNESSES 16 mm – 22 mm		18 mm
MASSA VOLUMETRICA / DENSITY	E323	1100 kg/m ³
COMPOSIZIONE / COMPOSITION		6-6-6
FORMATI STANDARD / STANDARD SIZE		2480x1200 mm 3080x1510 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (LONGITUDINALE) / LONGITUDINAL BENDING	EN310	25 MPa
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (TRASVERSALE) / TRANSVERSAL BENDING	EN310	23,2 MPa
MODULO ELASTICO (LONGITUDINALE) / ELASTIC MODULUS (LONGITUDINAL)	EN310	2420 MPa
MODULO ELASTICO (TRASVERSALE) / ELASTIC MODULUS (TRANSVERSAL)	EN310	2000 MPa
CONDUTTANZA TERMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	UNI EN 12664	3,2 W/m ² K
POTERE FONOISOLANTE / SOUND INSULATION	ISO 10140-2	38 dB

*su richiesta è possibile fornire spessori, formati e composizioni diverse. / Different thicknesses, sizes, and compositions are available upon request.

Tipi di incollaggio: vinilico, melaminico e poliuretanico. / **Types of bonding:** vinyl, melamine, and polyurethane

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

*su richiesta/on demand

FILIPPI 1971 S.R.L.

Via N. Sauro, 2 - 24030 - Berbenno (BG)

P. Iva: 04352720165 Tel: +39 035 861611 E-mail: contact@filippi1971.com