

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET


SEACORK

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SEACORK



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

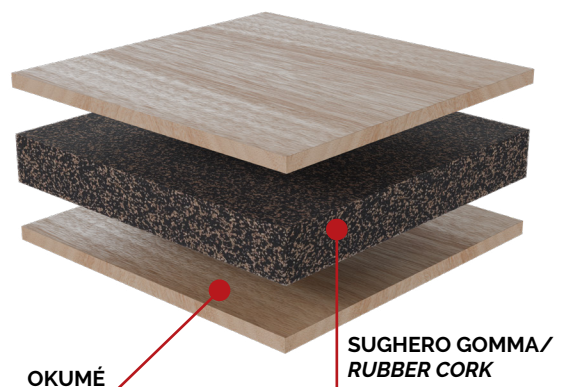

Pannello Sandwich ad alte prestazioni acustiche, ideale per applicazioni nei settori nautico e navale che richiedono comfort acustico e peso contenuto.

È composto da un core in sughero gomma a spessore variabile, inserito tra due pelli di Okumé con possibilità di rivestimento personalizzabile (PVC, tranciati, HPL, VittEr®).

High-performance acoustic Sandwich Panel, ideal for nautical applications where sound comfort and low weight are essential. It features a variable-thickness cork rubber core, enclosed between two Okumé plywood faces, with customizable surface finishes available (PVC, veneers, HPL, VittEr®).

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS	STANDARD	VALORE / VALUE	
SPESSORI DISPONIBILI / AVAILABLE THICKNESSES 9 mm – 30 mm		15 mm	19 mm
MASSA VOLUMETRICA / DENSITY	E323	542 kg/m ³	548 kg/m ³
COMPOSIZIONE / COMPOSITION		6-3-6	8-3-8
FORMATI STANDARD / STANDARD SIZE		2480x1200 mm 3080x1510 mm	2480x1200 mm 3080x1510 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (LONGITUDINALE) / LONGITUDINAL BENDING	EN310	24 MPa	35 MPa
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (TRASVERSALE) / TRANSVERSAL BENDING	EN310	29,5 MPa	26 MPa
MODULO ELASTICO (LONGITUDINALE) / ELASTIC MODULUS (LONGITUDINAL)	EN310	2668 MPa	2550 MPa
MODULO ELASTICO (TRASVERSALE) / ELASTIC MODULUS (TRANSVERSAL)	EN310	2533 MPa	1655 MPa
POTERE FONOISOLANTE / SOUND INSULATION	ISO 10140-2	30 dB	30 dB

*su richiesta è possibile fornire spessori, formati e composizioni diverse. / Different thicknesses, sizes, and compositions are available upon request.

Tipi di incollaggio: vinilico, melaminico e poliuretanico. / **Types of bonding:** vinyl, melamine, and polyurethane

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS *su richiesta/on demand

FILIPPI 1971 S.R.L.

Via N. Sauro, 2 - 24030 - Berbenno (BG)

P. Iva: 04352720165 Tel: +39 035 861611 E-mail: contact@filippi1971.com