


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SEALEAF STRONG

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SEALEAF STRONG

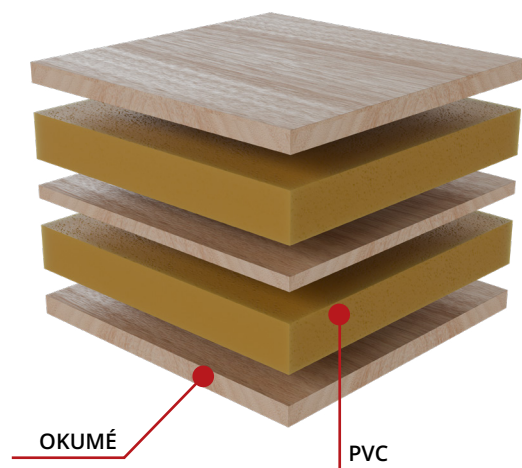

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pannello Sandwich ideale per applicazioni nei settori nautico e navale. L'anima è composta da un doppio strato di PVC inserito tra strati di Okumé, soluzione che incrementa la tenuta ai fissaggi e la resistenza a carichi concentrati, mantenendo le caratteristiche di leggerezza e durabilità tipiche del Sealeaf classico. Ampia possibilità di rivestimento personalizzabile (PVC, tranciati, HPL, VittEr®).

Sandwich panel, ideal for marine and nautical applications. The core is made of a double layer of PVC inserted between layers of Okumé a solution that improves screw-holding capacity and resistance to concentrated loads, while maintaining the lightweight and durability typical of the classic Sealeaf. Available with a wide range of customizable surface finishes (PVC, veneers, HPL, VittEr®).

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS	STANDARD	VALORE/VALUE
SPESSORI DISPONIBILI / AVAILABLE THICKNESSES 42 mm - 52 mm		42 mm
MASSA VOLUMETRICA/ DENSITY	E323	200 kg/m ³
COMPOSIZIONE/ COMPOSITION		4-15-4-15-4
FORMATI STANDARD/ STANDARD SIZE		2480x1200 mm 3080x1510 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (LONGITUDINALE)/ LONGITUDINAL BENDING	EN310	13 MPa
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (TRASVERSALE)/ TRANSVERSAL BENDING	EN310	12 MPa
MODULO ELASTICO (LONGITUDINALE)/ ELASTIC MODULUS (LONGITUDINAL)	EN310	1850 MPa
MODULO ELASTICO (TRASVERSALE)/ ELASTIC MODULUS (TRANSVERSAL)	EN310	1920 MPa

*su richiesta è possibile fornire spessori, formati e composizioni diverse./Different thicknesses, sizes, and compositions are available upon request.

Tipi di incollaggio: vinilico, melaminico e poliuretanico./ **Types of bonding:** vinyl, melamine, and polyurethane

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

*su richiesta/on demand

FILIPPI 1971 S.R.L.

Via N. Sauro, 2 - 24030 - Berbenno (BG)

P. Iva: 04352720165 Tel: +39 035 861611 E-mail: contact@filippi1971.com